CHEMINEE DE FACE

Pour l'installation d'une **cheminée de face** dans votre maison, diverses règles sont à prendre en considération.

L'emplacement du conduit de fumée doit déboucher contre un mur.

Si une déviation est nécessaire elle ne doit pas avoir un angle supérieur à 45°.

Pour un meilleur tirage la sortie extérieure du conduit de fumées doit dépasser de 40 cm du faîtage.

Pour éviter les refoulements de fumées le conduit doit est située de tout bâtiment attenant dans un rayon de 8 mètres.

Si le conduit traverse un plafond, charpente en bois ou de toute autre Matière inflammable, celui-ci doit absolument être isolé avec une matière Appropriée, isolante du feu telle que de la fibre minérale ou laine de roche pour cheminée.

Si toutes les conditions sont réunies vous pouvez installer une **cheminée frontale ou cheminée de face** c'est à dire adossée au mur et faisant face dans votre salle à manger ou votre salon. Il sera primordial d'isoler le mur pour ne pas engendrer de détérioration due à la chaleur.

Il faudra retirer le placoplâtre derrière la cheminée jusqu'au parpaing et la remplacer par une plaque isolante coupe-feu obtenue soit avec de la fibres de verre, de la laine de roche, de la laine de verre, ou une plaque de placoplâtre anti-feu de couleur rose. Il ne restera plus qu'à tuber le conduit de fumée du départ de la **cheminée murale** Jusqu'à la souche extérieure à l'aide d'un tube en inox souple ou rigide que vous trouverez facilement dans les grandes surfaces de bricolage.

Toutes ces précautions permettent de respecter les normes de sécurité et de d'augmenter l'isolation du conduit de la cheminée.

Les **cheminées frontales** ou **cheminées de face** sont souvent équipées de trois vitres afin de bénéficier d'un grand espace visuel du feu et des flammes.

Grâce à nos vastes foyers qui équipent les **cheminées de face**, les bûches de bois seront plus importantes pouvant conserver et diffuser la chaleur durant la nuit sans avoir à recharger.

En dernier lieu il sera nécessaire et impératif de procéder à un ramonage annuel du tubage de la **cheminée de face**.


Notre bureau d'études se tient à votre disposition afin de finaliser, concevoir et concrétiser votre projet avec la possibilité de vous délivrer un devis gratuit sous 48 heures maximum.


Il est des achats que l'on ne regrette pas!

Pour un devis gratuit veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

www.cheminees-inserts.com

CHEMINEE DE FACE MADRID

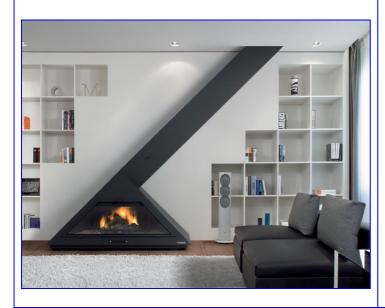




CHEMINEE DE FACE ADMETO






CHEMINEE DE FACE CH 82



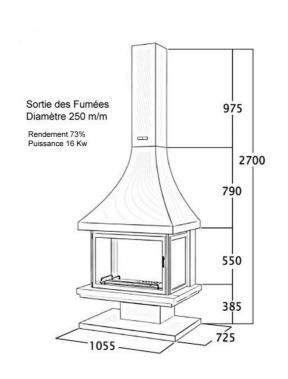



CHEMINEE DE FACE CH 32



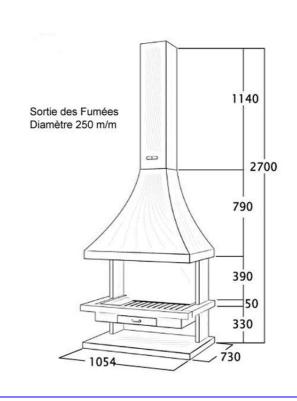


CHEMINEE DE FACE ES 41

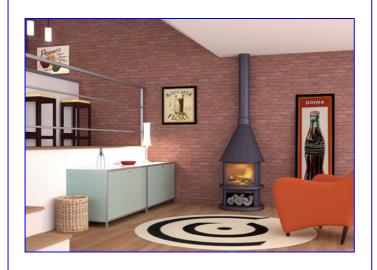

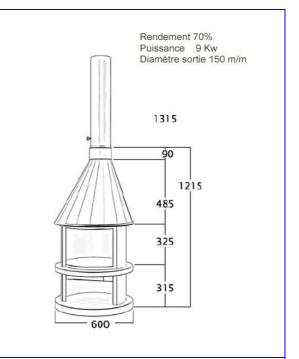


CHEMINEE DE FACE SUSPENDUE CH 05



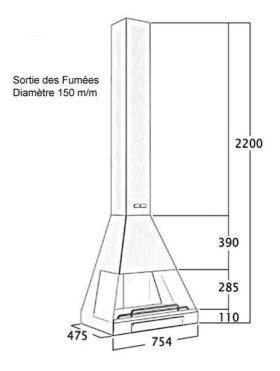


CHEMINEE FACE SUSPENDUE D 8






CHEMINEE DE FACE OVIEDO



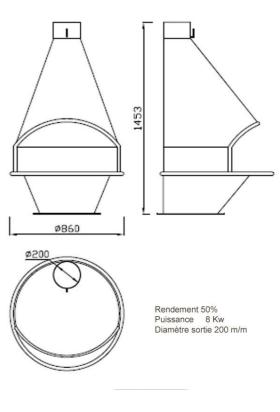


CHEMINEE DE FACE ELECTRA



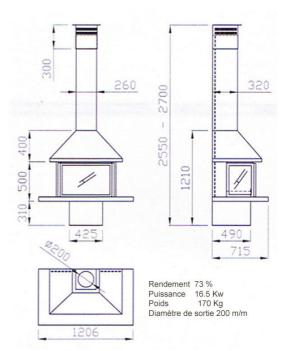


CHEMINEE DE FACE MIRAGE



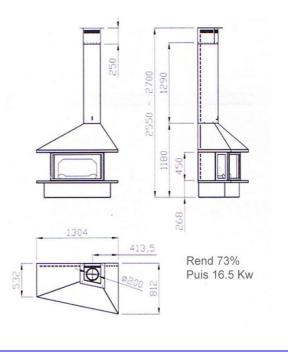


CHEMINEE SUSPENDUE DE FACE BILBAO



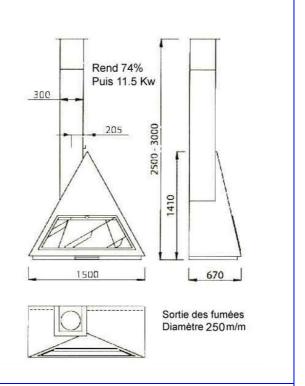



CHEMINEE DE FACE CERDANYA



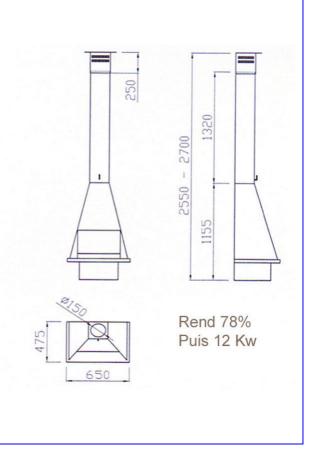


CHEMINEE DE FACE RAC

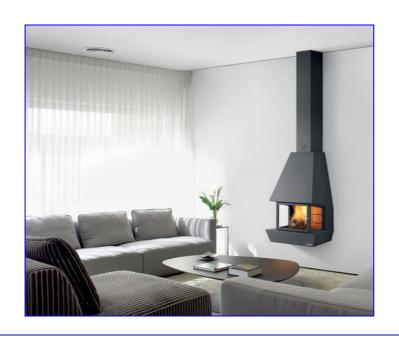

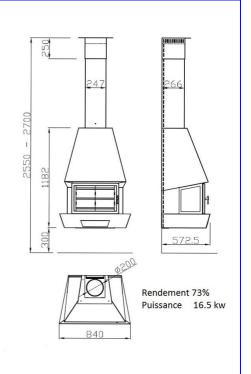


CHEMINEE DE FACE ADMETO SORTIE ARRIERE






CHEMINEE DE FACE VINCI



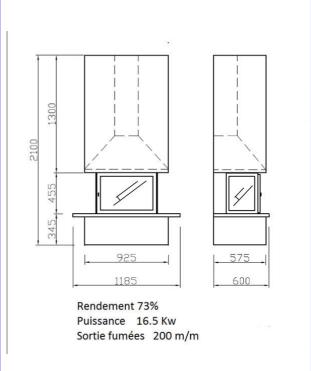

CHEMINEE DE FACE AITANA






CHEMINEE DE FACE ARIADNA



11 Kw
82%
Ø 180
120 Kg
Се
Cheminee frontale suspendue 39
2100-2300


CHEMINEE DE FACE SUSPENDUE D 10



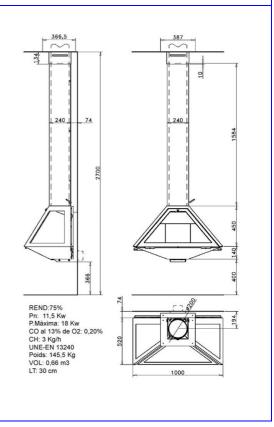


CHEMINEE DE FACE D 9 SUSPENDUE






CHEMINEE DE FACE D 9 AVEC PIED






CHEMINEE DE FACE BARBARA 90






CHEMINEE DE FACE BARBARA 120






CHEMINEE DE FACE ALBA






CHEMINEE DE FACE ARLET



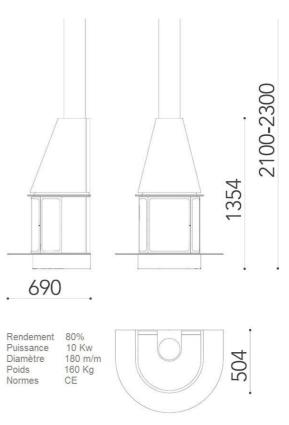


CHEMINEE DE FACE CU 95



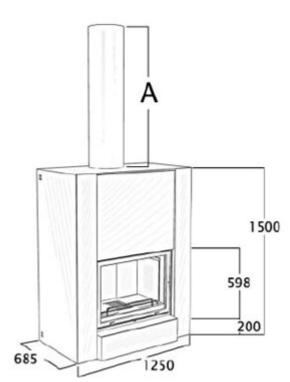



CHEMINEE DE FACE LORENA FRONTALE



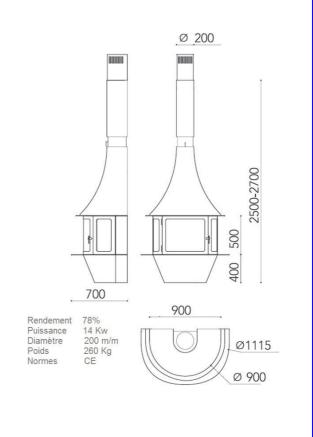



CHEMINEE DE FACE BREDA FRONTALE

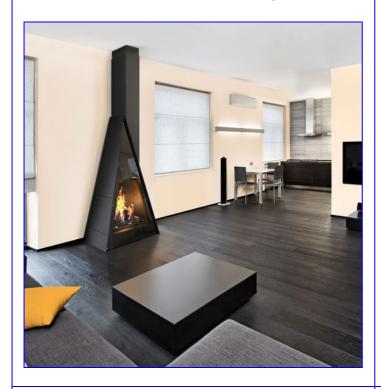

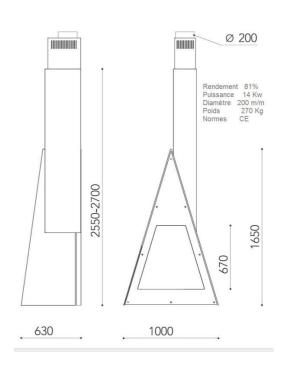


CHEMINEE DE FACE TOSCANA FRONTALE

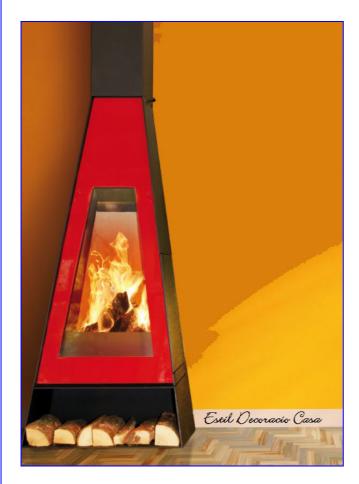

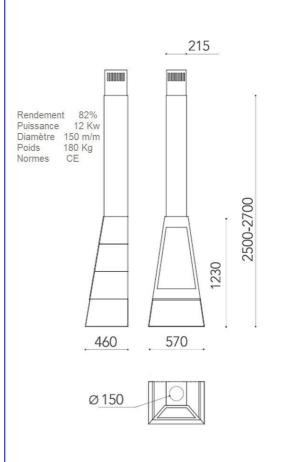


CHEMINEE DE FACE NEREDA



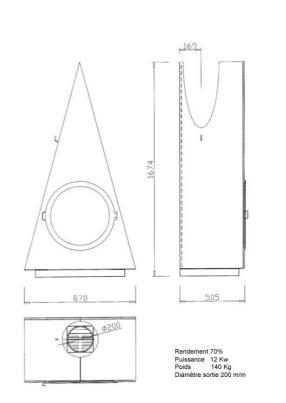


CHEMINEE DE FACE LAIA



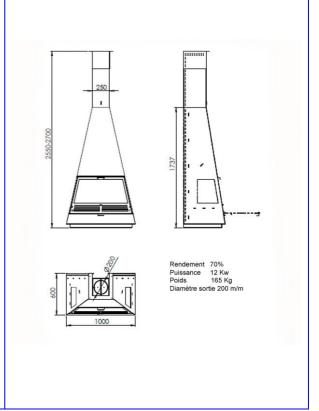


CHEMINEE DE FACE D 7






CHEMINEE DE FACE CLOE FRONTALE






CHEMINEE DE FACE SANDRA FRONTALE



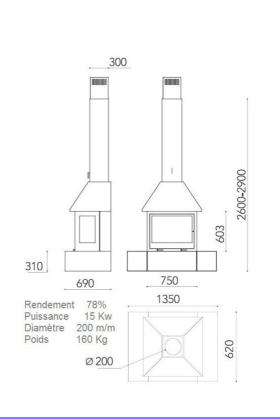


CHEMINEE DE FACE FOXI FRONTALE



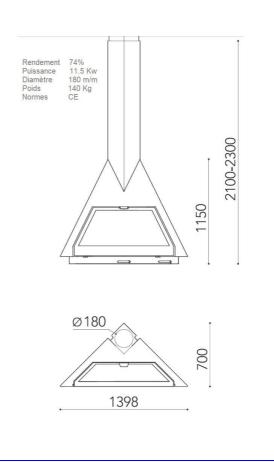


CHEMINEE DE FACE ARION FRONTALE



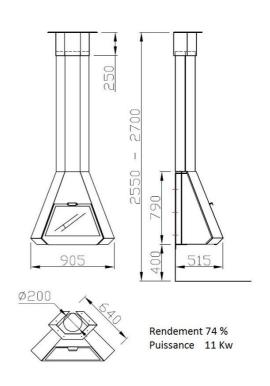


CHEMINEE DE FACE CH 89



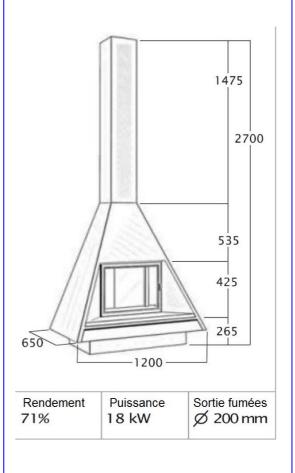


CHEMINEE DE FACE CH 64 FRONTALE



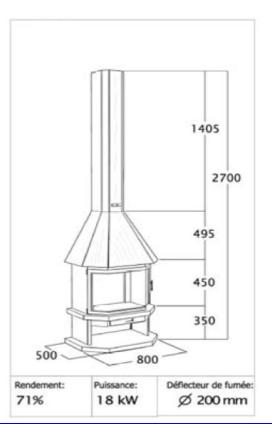


CHEMINEE DE FACE CU 80 FRONTALE



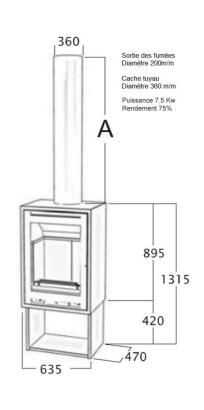


CHEMINEE DE FACE SUSPENDUE CH 57



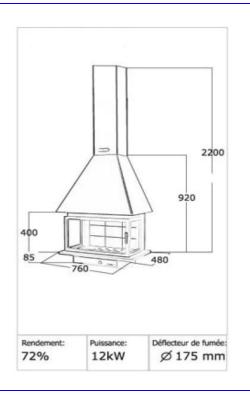


CHEMINEE DE FACE SUR PIED CH 57



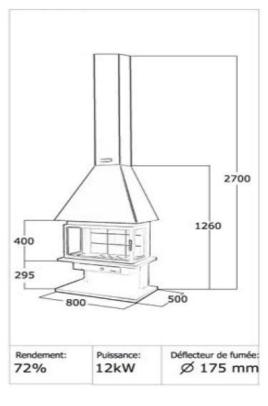


CHEMINEE DE FACE CU 105 FRONTALE



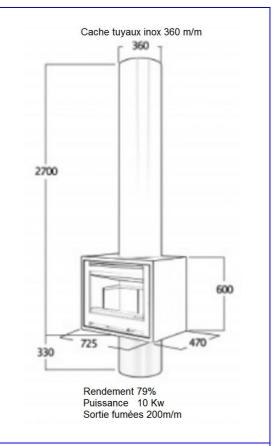


CHEMINEE POELE DE FACE HABIT





CHEMINEE POELE DE FACE HABIT TC






CHEMINEE POELE DE FACE HABIT LD



HABIT LD ANGLE A DROITE

REND. 77% | Pn 9,5 kW | P. Máx. 16 kW | CO al 13% O² = 0,18% | C.H. 2,8kg | UNE-EN 1324-50165 Poids net 161 kg | VOL. 0,8 m³ | bûches 40 cm




CHEMINEE POELE DE FACE HABIT LI



HABIT LI ANGLE A GAUCHE

REND. 77% | Pn 9,5 kW | P. Máx. 16 kW | CO al 13% O² = 0,18% | C.H. 2,8kg | UNE-EN 1324-50165 Poids net 161 kg | VOL. 0,8 m³ | bûches 40 cm



CHEMINEE POELE DE FACE HABIT V



REND. 80% Pn 7 kW P. Máx. 11 kW CO al 13% O² = 0,10% C.H. 1,9 kg UNE-EN 13240 - 50165 Poids net 194,5 kg VOL. 0,42 m³ Grandeur des bûches 30 cm 730x1002x440

